


Nábytkový zámek se zapuštěným snímačem otisku prstu
RSM.CAB.30.STR

RICHTER®
CZECH




OBSAH BALENÍ

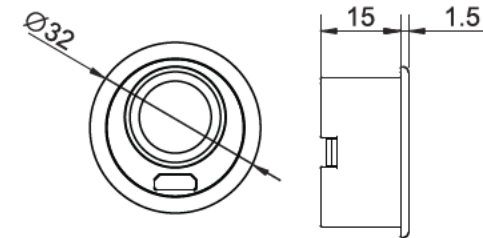

POKYNY K INSTALACI

Krok 1: Vyrvání otvoru pro přední panel

- Naměřte vzdálenost 40 mm od horní (boční) hrany šuplíku (skříně) ke středovému otvoru „Obr.1“ za použití přiložené šablony a označte si umístění otvorů pro vyrvání.
- Vyrvejte otvor o průměru 28 mm.




Obr. 1


Krok 2: Uchycení zámku a předního panelu

- Spojovací kabel připojte k přednímu panelu a protáhněte středovým otvorem. Pomocí šroubů M3 x 26 a podložky zašroubujte přední panel.
- Připojte spojovací kabel do zámku. Zámek umístěte na střed vnitřní strany šuplíku (skříně) cca 10 mm od horní hrany šuplíku a zašroubujte ho pomocí šroubů ST3.5 X 16.

ZAPOJENÍ KONTAKTŮ




Obr. 2

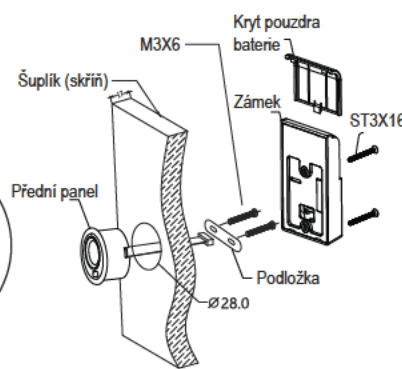


Krok 3: Nainstalujte protikus

- Protikus umístěte do středu proti zámku ve vzdálenosti od stěny šuplíku (skříně) cca 13 mm. Ujistěte se, že protikus dosahuje na západku zámku a zašroubujte ho pomocí šroubů ST3 x 20 (Obr 3).



ŠABLONA PŘEDNÍHO PANELU



Odstřihněte šablonu, přiložte na dvířka, následně vyvrtejte otvor

NÁVOD K POUŽITÍ

Funkce

- Kontrola přístupu: otisk prstu
- Pokročilá biometrická technologie pro lepší reakci a citlivost
- Lze přidat až 20 otisků
- Automatický motorizovaný mechanismus
- Velká světelná kontrolka s vizuálním signálem
- Funkčnost zámku je zajištěna 3ks AAA baterií, které mají životnost až jeden rok
- Široké využití pro uzamykání zásuvek, skříněk, skříní atd

Krok 1: Výběr režimu (Automatický ->Manuální) a obnova do továrního nastavení

- stiskněte tlačítko reset na 7 vteřin, uslyšíte celkem 6 pípnutí, pak pusťte.
- režim změněn.

Upozornění:

Při změně režimu dojde k obnově do továrního nastavení a vymazání všech otisků.

Poznámka

- Automatický režim: Západka se automaticky uvolní 4 sekundy po otevření zámku tzn. že zavřením šuplíku (skříně) se zámek zamkne.
- Manuální režim: Západka zůstává po otevření v zámku, pro zamknutí přiložte platný otisk prstu.
- Tovární nastavení: Žádné otisky prstů, odemčení jakýmkoliv prstem.

Krok 2: Přidání otisku

- stiskněte tlačítko reset, po prvním pípnutí se modře rozsvítí kontrolka
- přiložte prst na panel pro otisk prstu, po prvním pípnutí jej sejměte
- Stejný postup zopakujte šestkrát.
- kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se otisk přidá
- pokud dojde k nějaké chybě, kontrolka se rozsvítí červeně, dojde k odhlášení ze systému

Poznámka

- Stejná operace platí pro přidání více otisků, lze přidat až 20 otisků
- Po přidání 20 otisků se systém odhlásí. Pokud budete chtít přidat další otisk, prosím vymažte data otisků prstů
- Pro přesné a citlivější zadání otisku se ujistěte, že dáváte prst na prostředek čtečky, poté prst nakloňte doleva a doprava.
- V továrním nastavení není uložen žádný otisk, zámek může otevřít kdokoli.

Krok 3: Vymazání otisku

- stiskněte tlačítko reset na 4 sekundy, uslyšíte 4 pípnutí, pak pusťte
- všechny otisky jsou smazány

Krok 4: Zamknutí a odemknutí

- Automatický režim
 - zavřete šuplík (skříně) a zámek se automaticky zamkne
 - přiložte prst s platným otiskem na snímač otisku prstu
 - kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se zámek odemkne, poté ho můžete otevřít
- Manuální režim:
 - zavřete šuplík (skříně), přiložte prst s platným otiskem na snímač otisku prstu.
 - Západka se vysune, po dvou pípnutích se zámek zamkne
 - přiložte prst s platným otiskem na snímač otisku prstu
 - kontrolka svítí zeleně, po dvou pípnutích se zámek odemkne, poté ho můžete otevřít

Upozornění na slabou baterii

- šest pípnutí po otevření zámku upozorňuje na slabou baterii, okamžitě vyměňte baterie
- pokud kvůli slabé baterii nelze zámek otevřít, použijte pro nouzové otevření nouzový Micro-USB port s nouzovým klíčem

Správa USB klíče

- Zámek umožňuje nastavit nouzový klíč. Jak nastavit nouzový klíč
- vložte nouzový klíč do Micro-USB portu, poté stiskněte tlačítko reset na 4 sekundy (4 pípnutí)
 - systém je spuštěn
- Poznámka:** Nouzový klíč slouží ke změně nastavení a k otevření zámku v případě vybitých baterií.
- Provádění nastavení**
- Pro nastavení nouzového klíče proveďte následující:
 - vložte nouzový klíč, přiložte prst na čtečku, rozsvítí se zelená kontrolka, nesundávejte prst, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka
 - odejměte nouzový klíč, jakmile se kontrolka opět rozsvítí zeleně, poté se rozblíká modře
 - pokud se kontrolka rozsvítí červeně, je nutné postup zopakovat
 - pokud do osmi sekund nedojde k žádné jiné činnosti, systém se odhlásí
 - Pro smazání nouzového klíče proveďte následující:
 - vložte nouzový klíč, přiložte prst na čtečku, rozsvítí se zelená kontrolka
 - kontrolka se rozsvítí modře, nesundávejte prst, dokud se kontrolka nerozsvítí červeně
 - odejměte prst, kontrolka se opět rozsvítí zeleně. Všechny nouzové klíče jsou smazány

- | | |
|----|---|
| CZ | -Návod pro nastavení zámku naleznete na webu: |
| SK | -Návod na nastavenie zámku nájdete na webe: |
| DE | -Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web: |
| HU | -A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók: |
| PL | -Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie: |

RICHTER®
CZECH